

一、手动调用 SPI 发送接收



图 1.1 采样频率 52.74KHz



图 1.2 DRDY 信号低电平时间 648ns





图 2.2 DRDY 低电平时间 1.96us



图 2.3 从缓冲区读取数据耗时 700ns

三、DMA 方式发送读取数据

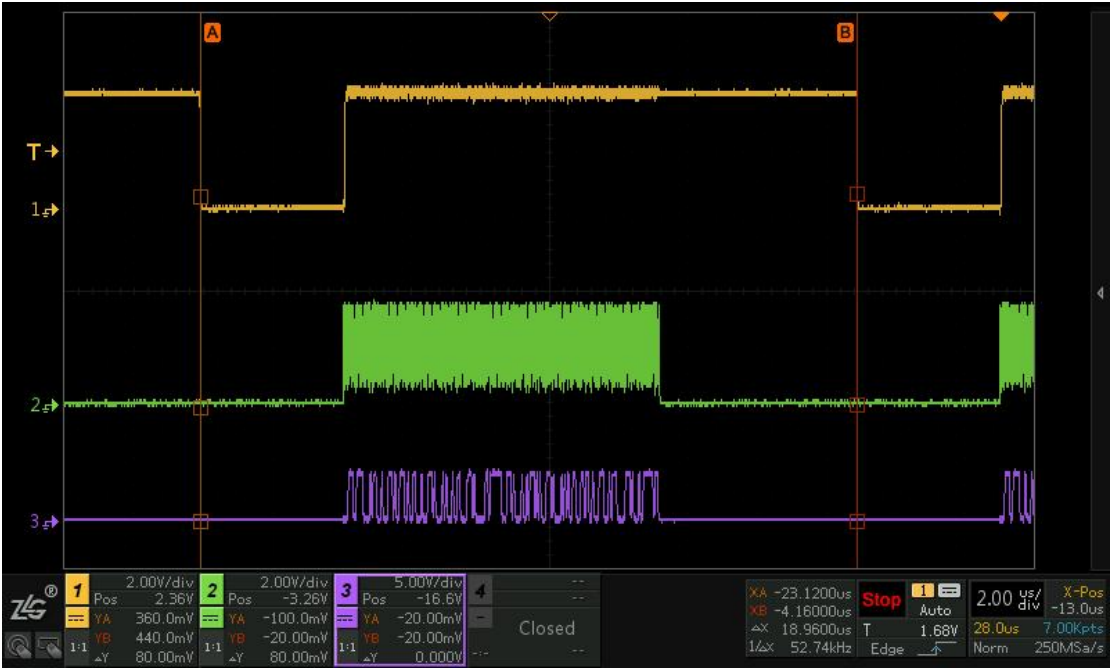


图 3.1 采样频率 52.74KHz

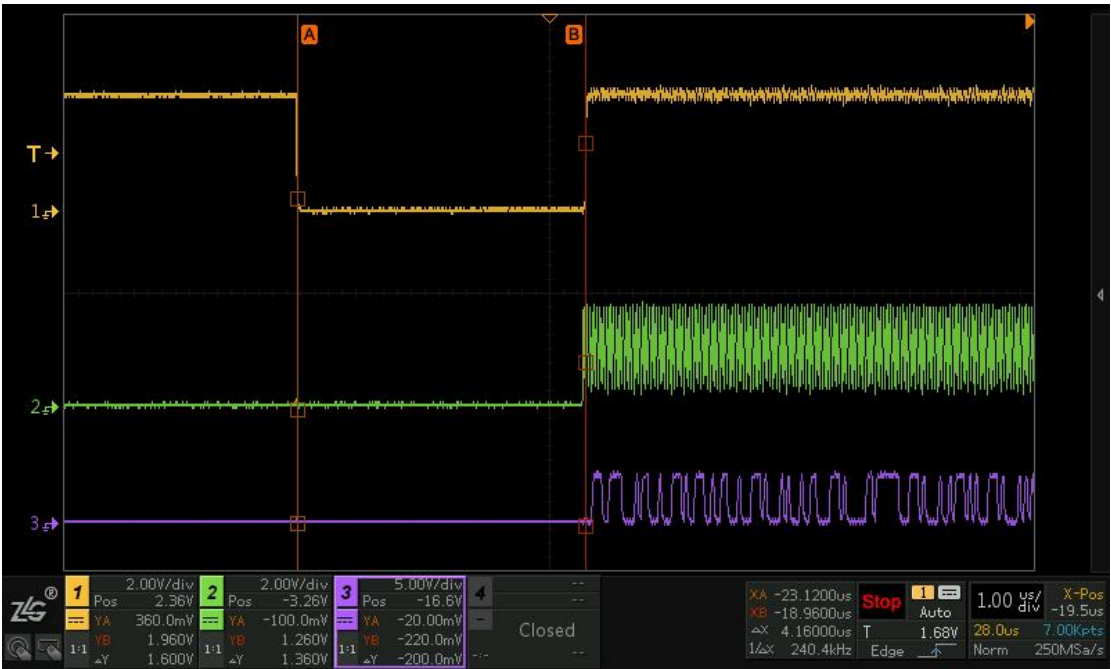


图 3.2 DRDY 低电平时间 4.16us



图 3.3 SPI 时钟 21MHz



图 3.4 发送 12 个通道时钟，出现错乱